VOITH

USER MANUAL

VT-8607D

Dispenser automatico

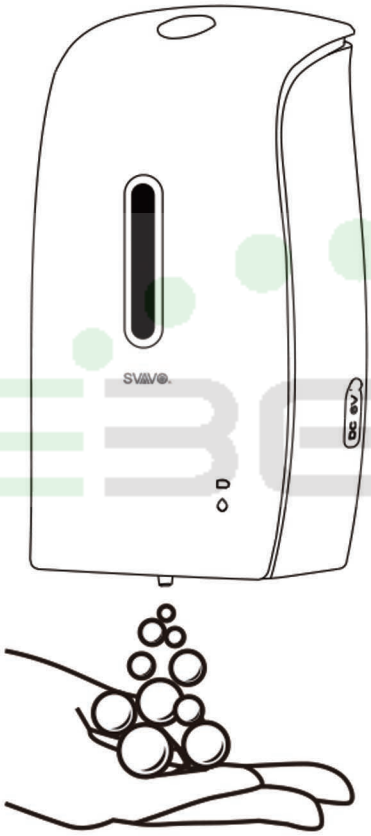

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo

LIFE365.EU

MANUALE D'USO TRADOTTO DA LIFE365 ITALY S.P.A.

EROGAZIONE A GOCCIA
ADATTO PER SAPONE

COMPONENTI

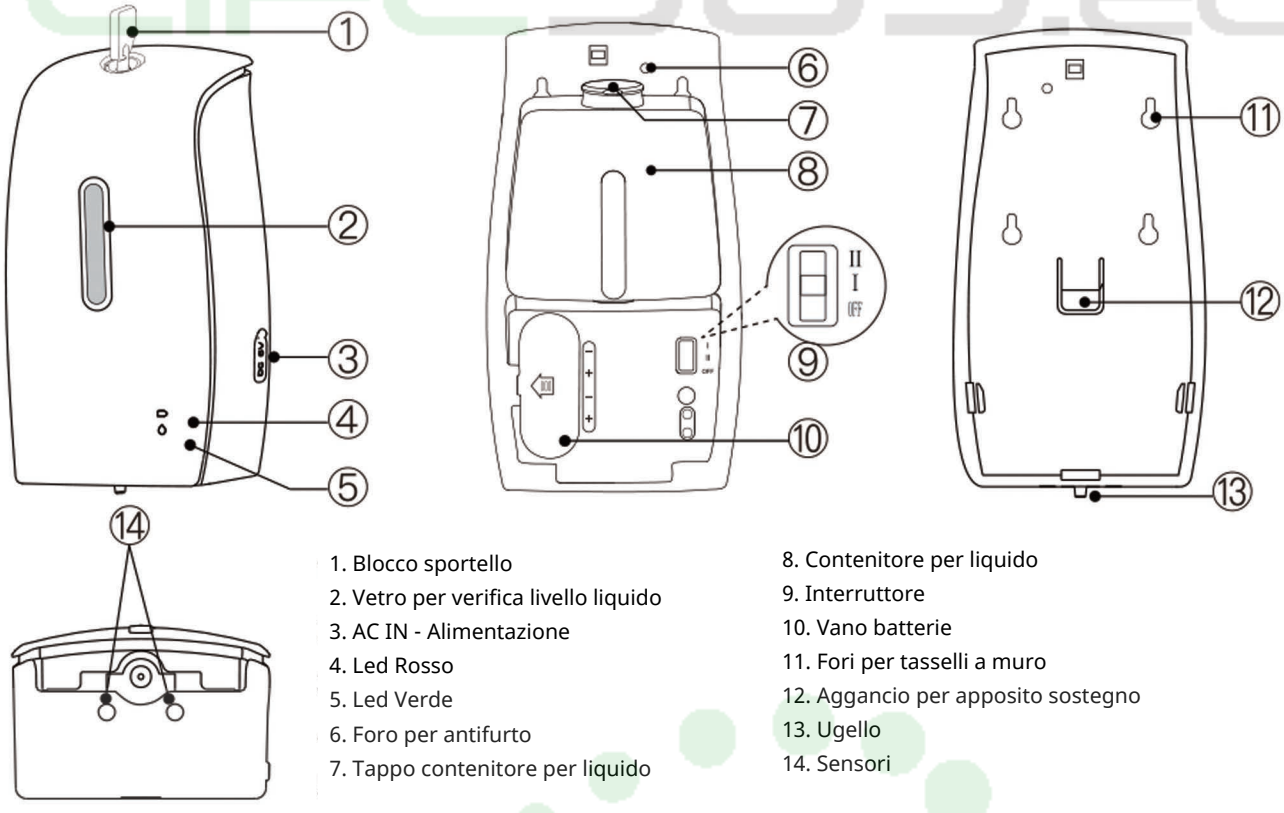

1. Blocco sportello
2. Vetro per verifica livello liquido
3. AC IN - Alimentazione
4. Led Rosso
5. Led Verde
6. Foro per antifurto
7. Tappo contenitore per liquido
8. Contenitore per liquido
9. Interruttore
10. Vano batterie
11. Fori per tasselli a muro
12. Aggancio per apposito sostegno
13. Ugello
14. Sensori

INSTALLAZIONE

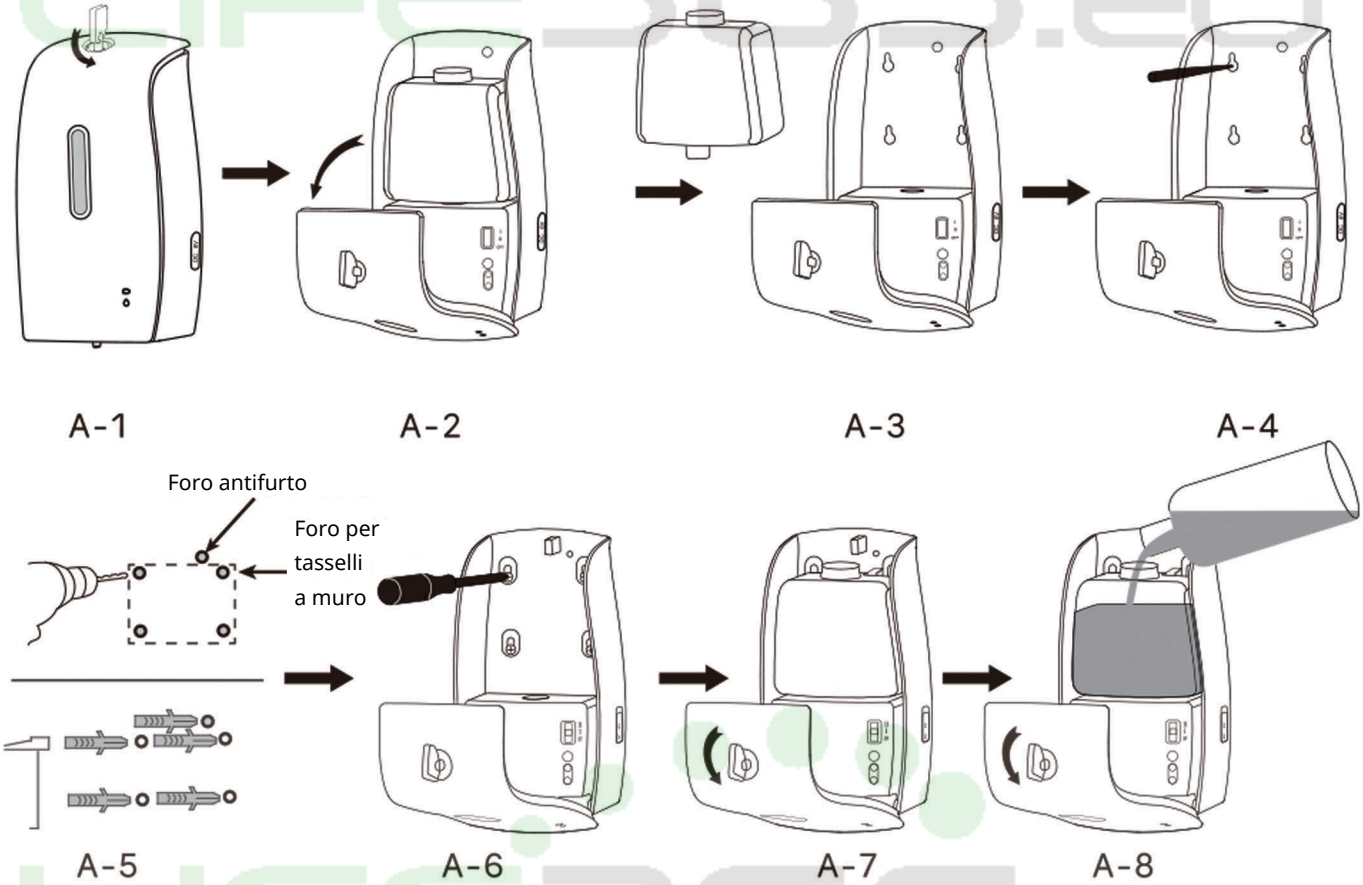

Scegliere una posizione adatta per l'installazione e lasciare almeno 40cm di spazio sotto il dispenser

- Inserire la chiave per sbloccare lo sportello (figura A-1)
- Aprire lo sportello (figura A-2)
- Estrarre il contenitore per il liquido (figura A-3)
- Creare/allineare i fori (figura A-4)
- Fissare a muro (figura A-5)
- Assicurarsi che il fissaggio sia stabile (figura A-6)
- Riposizionare il contenitore del liquido nel vano apposito (figura A-7)
- Ora è possibile riempire il contenitore col liquido (figura A-8)

Nota: Il foro antifurto è pensato per l'utilizzo in locali pubblici

ALIMENTAZIONE

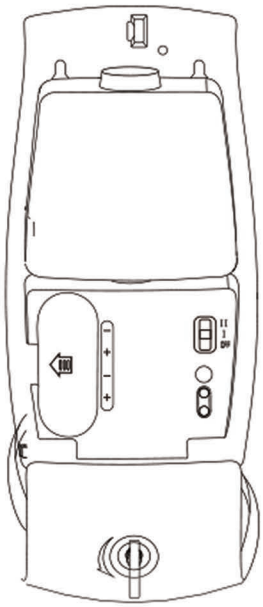

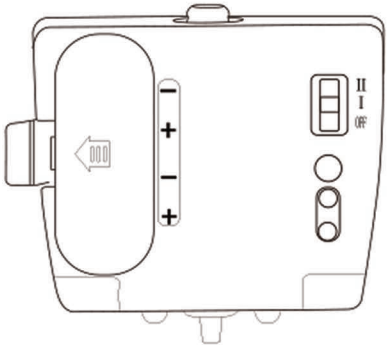

Fare pressione sullo sportello
E spostarlo verso la direzione indicata dalla freccia

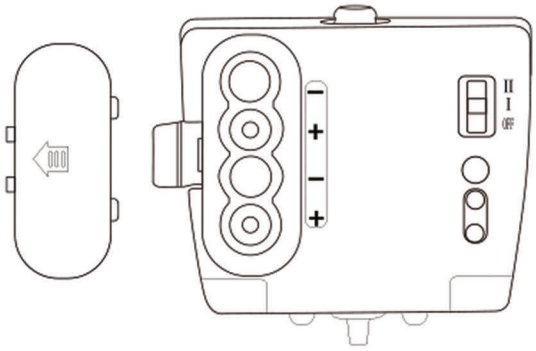

Rimuovere lo sportello del vano batterie

Inserire 4 batterie di tipo AA orientando i poli come indicato in figura oppure connettere un alimentatore di voltaggio DC6V.
Successivamente posizionare l'interruttore su I o II a seconda del tipo di erogazione che si desidera utilizzare.
Chiudere il vano batteria e successivamente chiudere lo sportello.
Il LED Rosso lampeggia ogni 3 secondi quando le batterie scendono sotto i 4.8V, per ricordare di sostituirle, anche se il dispenser continuerà a funzionare fino a 3,9V di potenza residua.
Il LED Rosso lampeggia due volte ogni volta che il sensore rileva un movimento e quindi si attiva.

SPECIFICHE TECNICHE

NOME PRODOTTO	VT-8607D
LIQUIDI CONSIGLIATI	CONCENTRAZIONE <1000mPa.s
METODO DI EROGAZIONE	LIQUIDO – A GOCCIA
MISURA	132 x 85 x 240 mm
MODALITA' DI EROGAZIONE	1set: 1.0ml 2set: 2.0ml
FUNZIONAMENTO SENSORE	INFRAROSSI
DISTANZA RILEVATA	2-12 cm
MATERIALE	ABS, PP
VOLUME CONTENITORE	600ml
BATTERIE	4x AA ALCALINE
ADATTATORE	INPUT VOLTAGE: AC100-240V 50/50Hz OUTPUT VOLTAGE: DC6.0V 1A (OPZIONALE, NON INCLUSO)

MODALITA' D'USO

Non esporre il sensore alla luce diretta, specialmente quella solare.
Il raggio del sensore è 2-12 cm. Posizionare la mano sotto il sensore e attendere l'erogazione.
Al momento dell'erogazione la luce LED lampeggia.
PER LE PRIME EROGAZIONI: PROVARE PIU' VOLTE PER FAR FUORIUSCIRE L'ARIA PRESENTE INIZIALMENTE NELL'UGELLO

Distanza di erogazione:
MIN. 2cm
MAX 12cm

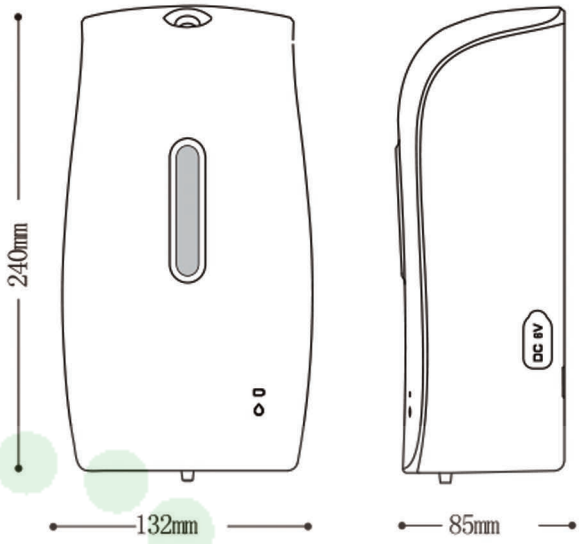

MANUTENZIONE

Per pulire l'esterno del dispenser non utilizzare prodotti pulenti contenenti acidi o agenti corrosivi, nè utilizzare dispositivi per pulizia con parti in acciaio, al fine di non graffiare la superficie e le componenti del dispenser. Pulire il dispositivo con acqua ed asiugarlo con una spugna non bagnata o un panno.

NORME DI SICUREZZA

⚠ NOTE
Non esporre alla luce del sole
Utilizzare il prodotto con cura per evitare di danneggiare i componenti più delicati
In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie
Pulire il prodotto regolarmente
Non utilizzare acqua per pulire le componenti interne
Prestare cura nel maneggiare, configurare e ricaricare il dispenser
Non usare prodotti corrosivi o solventi per pulire il dispenser
Non lasciare il dispenser aperto per proteggerlo dalla polvere
Non smontare, riparare o sostituire parti autonomamente
Non versare nel contenitore per liquido prodotti acidi o corrosivi
Tenere lontano da fiamme e fonti di calore

LIFE365.EU

LIFE365.EU

VOITH

Shanghai Movetop Electronic Co., Ltd.
400-003-6866 www.ivoith.com

LIFE365.EU