

MANUALE UTENTE

1.0	Introduzione.....	01
2.0	Caratteristiche.....	01
3.0	Specifiche.....	02
4.0	Contenuto.....	02
5.0	Pannello.....	03
6.0	Connessione.....	03

HDMI™ Extender fino a 150m su Singolo cavo UTP , segnale a 1080p

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

1.0 Introduzione

L'estensore HDMI™ consente di estendere il segnale 1080p fino a 150 metri (492 piedi) su un singolo cavo CAT6. Il kit extender include sia il trasmettitore locale che il ricevitore remoto, ideali per applicazioni di segnaletica digitale punto a punto che richiedono video HDMI™ di alta qualità. Per prestazioni perfette, l'extender è dotato della funzione di ripristino su entrambi i lati, che consente agli utenti di ripristinare il prodotto in base alle proprie esigenze.

2.0 Caratteristiche

- * Trasmissione HDMI su cavo CAT6 singolo fino a 150 m / 492 piedi a 1080p
- * Supporta solo la risoluzione progressiva: 480p, 576p, 720p, 1080p
- * Supporta il colore profondo 8 bit per canale (24 bit tutti i canali)
- * Supporta la frequenza di campionamento del suono: 44,1 KHz, 48 KHz
- * Supporta il formato video 3D

3.0 Specifiche

Signal Input	HDMI Signal
Input Video Signal	0.5-1.0volts/p-p
Output Video	HDMI Signal
DTV/HDTV	480p/576p/720p/1080p
CAT-6 Cable	150m for 1080p
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Progressive Resolutions(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Limited Warranty	1Year Parts and Labor
Operating Temperature	0°C to 70°C
Operating Humidity	10% to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90% RH (no condensation)
Power Supply	5V DC
Power Consumption(MAX)	5W
Extender Unit Cert	FCC, CE, RoHS
Power Supply Cert	CE, FCC, RoHS
Power Adapter Standard	US, UK, EU, AUS standard etc
User Manual	English Version


Note:

1. La qualità del cavo di rete influisce sulle prestazioni del prodotto.
2. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

4.0 Contenuto

- 1) Unità principale - Mittente x1
- 2) Unità principale - Ricevitore x1
- 3) Alimentazione 5V CC x 2
- 4) Orecchio di montaggio x 4
- 5) Manuale dell'utente

5.0 Pannello

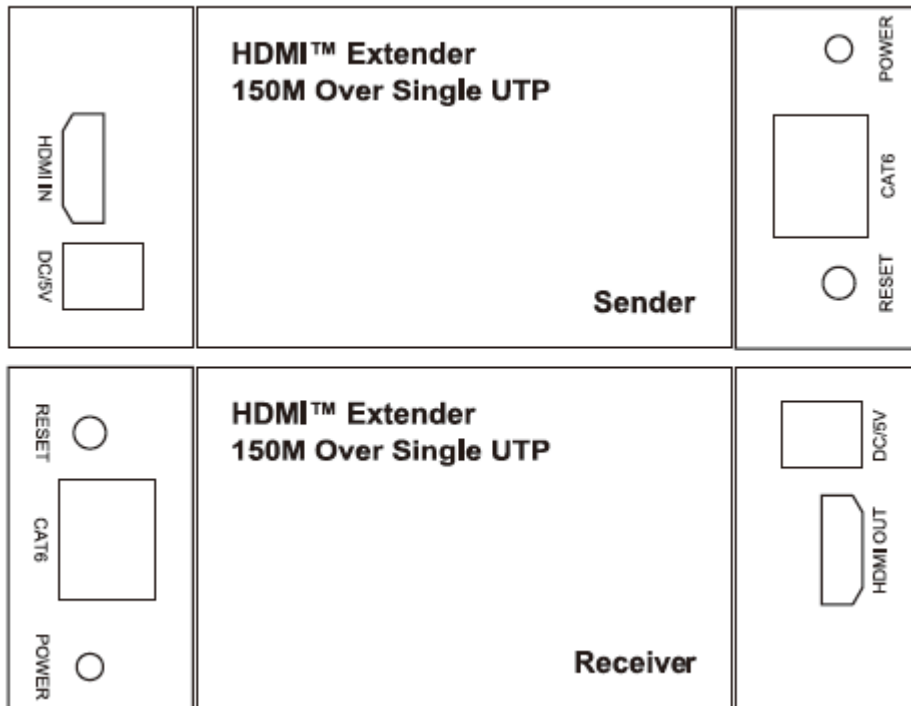

6.0 Connection and Operation

- 1) Collegare la sorgente video all'ingresso del mittente tramite cavo HDMI.
- 2) Collegare il mittente e il ricevitore tramite cavo UTP
- 3) Collegare il display all'uscita del ricevitore tramite cavo HDMI.
- 4) Accendere i dispositivi.

Attenzione: inserire / estrarre il cavo delicatamente

6.1 Diagramma di connessione

