

Manuale Utente

HDMI™ Extender CAT-5e/6 fino a 50m@1080p , Supporta 3D

1.0 Introduzione

L'Extender HDMI™ consente di estendere il segnale audio/video HDMI™ fino a 50 metri (164 piedi) su un singolo cavo CAT5e/6. Con il supporto per risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080 / 1080p e l'audio digitale di accompagnamento, questo conveniente extender HD può essere facilmente installato utilizzando il cablaggio dell'infrastruttura Ethernet nuovo o esistente. Il kit extender include sia il trasmettitore locale che il ricevitore remoto, ideali per applicazioni di segnaletica digitale punto-punto che richiedono video HDMI™ di alta qualità.

2.0 Contenuto scatola

- 1) Main Unit NO.1 Trasmettitore
- 2) Main Unit NO.2 Ricevitore
- 3) 2x 5VDC alimentatori
- 4) Alette di fissaggio x4
- 5) User Manual x1

3.0 Specifiche tecniche


Signal Input	HDMI Signal
Input Video Signal	0.5-1.0volts/p-p
Output Video	HDMI Signal
DTV/HDTV	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Transmission Distance (via Cat-6 Cable)	50m@1080p
Video Amplifier Bandwidth	1.65Gbps/165MHz
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Interlaced Resolutions(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive Resolutions(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Limited Warranty	1 Year Parts and Labor
Operating Temperature	0°C to 70°C
Operating Humidity	10% to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10°C to +80°C
Storage Humidity	5% to 90% RH (no condensation)
Power Supply	5V DC
Power Consumption(Max)	5W
Extender Unit Cert	FCC,CE, RoHS
Power Supply Cert	CE,FCC, RoHS
AC Power Adapter	US,UK, EU, AUS Standard etc
User Manual	English Version

Note:

1. La qualità del cavo Ethernet influisce sulle prestazioni del prodotto.
2. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
3. Potrebbe non essere visualizzato quando il prodotto è collegato ad alcuni televisori, a causa di un hot plug.

Si prega di scollegare e ricollegare il cavo HDMI, riprenderà a funzionare.

5.0 Panel Description

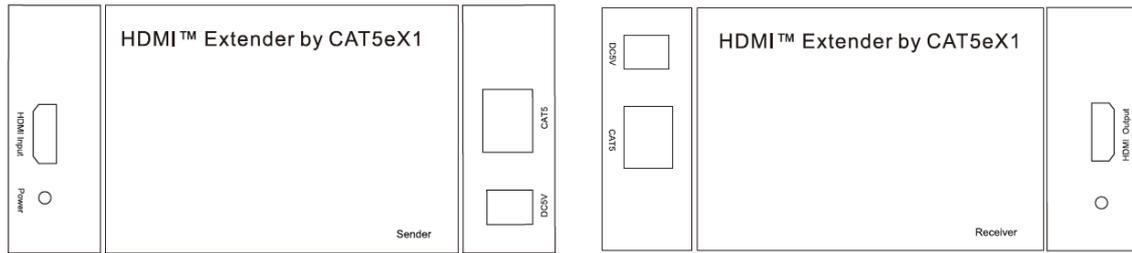

6. Connession

